250 BEL
300 BEL

LAREDA
MÁQUINAS ESPECIALES

SIERRA VERTICAL MANUAL CON CHASIS ESCAMOTEABLE AUTOMÁTICO MOTORIZADO



Estructura monobloque de gran rigidez

. En acero soldado mecánicamente, asegurando una precisión de corte de alta calidad

. Chasis escamoteable automático motorizado con listones de PVC

. Riel abatible intermedio escamoteable de 3000 mm (cualquier longitud con opción 'TRK')

. Regla de longitud 2000 mm

. Riel inferior con soportes metálicos



Dispositivo para cortes repetitivos de bandas horizontales (estándar)

Grupo de sierras

. Motor con freno electromagnético, protegido por disyuntor térmico

. Controles en baja tensión de 24 V

. Protector de hoja rígido, montado sobre guías lineales, que permite una retirada precisa y de gran fiabilidad

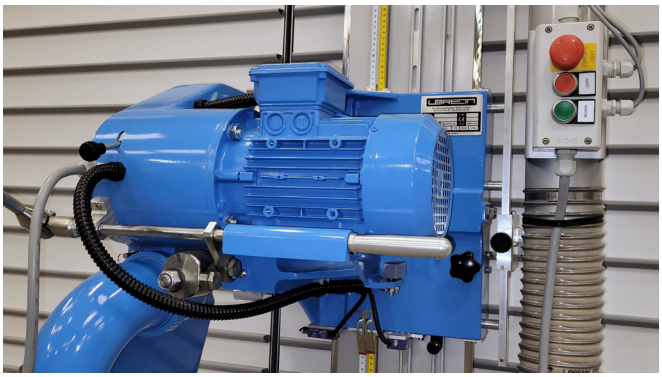

Grupo de sierras

Sierra universal,
ideal para paneles sándwich, cartones, plásticos

250 BEL
300 BEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIERRAS VERTICALES 250 BEL Y 300 BEL

EQUIPO ESTÁNDAR

· Chasis escamoteable automático motorizado
· Riel abatible intermedio de longitud 3000 mm
· Rodillos de transporte escamoteables
· Micro-interruptor de seguridad en el engranaje de la viga
· Tope de corte repetitivo de bandas horizontales hasta 500 mm de altura
· 5 topes de programación de cortes horizontales
· 1 o 2 (TRK) salidas laterales de serrín de Ø 100 mm

OPCIONES Y ACCESORIOS

· Sistema 'TRK' de recuperación de serrín durante los cortes horizontales y riel intermedio de cualquier longitud
· Incisor autónomo de doble hoja o doble paso
· Motor con freno de 2 velocidades
· Variador de velocidad electrónico
· Lectura digital de las cotas de corte horizontal
· Tope de longitud con lectura digital
· Tope de profundidad para ranurado
· Kit de ranurado para paneles compuestos
· Chasis en 2 partes horizontales

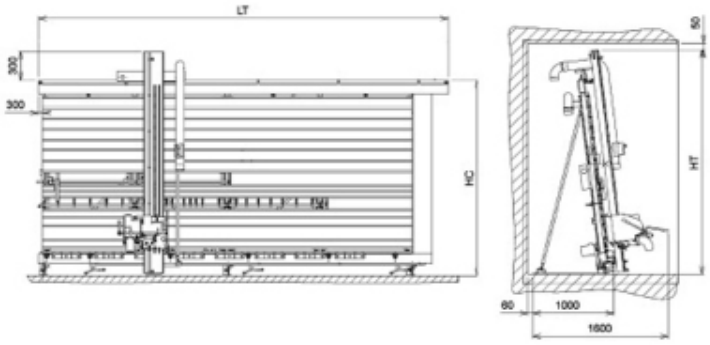

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	250 BEL	300 BEL
Potencia del motor	4kW	5kW
Alimentación eléctrica	400 V trifásica	400 V trifásica
Diámetro de la hoja	250 mm	300 mm
Taladro de la hoja	30 mm	30 mm
Espesor de corte máximo	60 mm	80 mm

DIMENSIONES Y PESOS	250BEL 3116	250BEL 3119	250 BEL 4121	250BEL 4123	250BEL 5122	250BEL 7022
Longitud de corte horizontal	3100 mm	3100 mm	4100 mm	4100 mm	5100 mm	7100 mm
Altura de corte vertical	1600 mm	1900 mm	2100 mm	2300 mm	2200 mm	2200 mm
Altura de corte horizontal	1450 mm	1750 mm	1950 mm	2150 mm	2050 mm	2050 mm
Altura total HT	2320 mm	2620 mm	2820 mm	3020 mm	2920 mm	2920 mm
Longitud total LT	4000 mm	4000 mm	5000 mm	5000 mm	6000 mm	8000 mm
Altura del chasis HC	1980 mm	2280 mm	2480 mm	2680 mm	2580 mm	2580 mm
Peso neto	595 kg	647 kg	770 kg	760 kg	795 kg	975 kg

* + 100 mm con opción de incisor

Otras dimensiones de corte bajo demanda: ¡hasta 12 m!

SOLICITE SU PRESUPUESTO
LARENN@LARENN.FR
+33(0)5 55 36 61 81

SIGA NUESTRA CUENTA DE
LINKEDIN
Todas nuestras actualidades

VISITE NUESTRO
SITIO WEB
Todos nuestros productos

LARENN
3, rue Louis Blériot
87270 Couzeix / Nueva Aquitania / Francia
www.larenn.com
© Larenn – Derechos reservados – 2026